


■オプション適合表

仕 様	機 種	MSG-200M	MSG-200H1	MSG-205M	MSG-250M	MSG-250H1	MSG-250H2	MSG-250H3	MSG-250MCF	MSG-300H3	MSG-400H3
上下早送り装置		○	○	○	○	○	○	◎	◎	◎	◎
上下自動切込装置			○			○	○	◎	◎	◎	◎
深切込み			○★			○★	○★	◎	○	○	○
両端切込み			○★			○★	○★	◎	○	○	○
零研削・右端停止装置			○★			○★	○★	◎	○	○	○
作業終了パトライト			○★			○★	○★	◎	◎	○	○
作業終了ブザー			○★			○★	○★	◎	◎	○	○
上下微動送り(1 μ /div)		○	○	○	○	○	○	◎注1)	◎注1)	◎	◎
前後微動送り(1 μ /div)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
前後微動送り(2 μ /div)(ボールネジ)		○	○	○						○	○
前後ステップ送り								○	○		
左右微速送り(電動タイプ)		○	○	○	○	○	○	○	◎注2)		
上下・前後デジタル読取装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
上下・前後ダイヤルゲージ読取装置		○	○	○	○	○	○	○	○		
サドルストッパー		○	○☆	○	○	○☆	○☆	◎	◎	○	○
密閉式湿式カバー		○	○	○	○	○	○	○	○		
自動給油装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
オイルコントローラー			○			○	○	○	○	○	○
エアースピンドル		○	○	○	○	○	○	○	○		
エアードライヤー		○	○	○	○	○	○	○	○		
主軸回転数制御装置		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
指定色		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

◎は標準装備 ○はオプション ★は自動切込みオプション時のみ可能 ☆は自動切込装置の場合標準 注1)1 μ と10 μ のワンショット定量送り。注2)ボールネジ+DCサーボモーター駆動

■外形寸法図

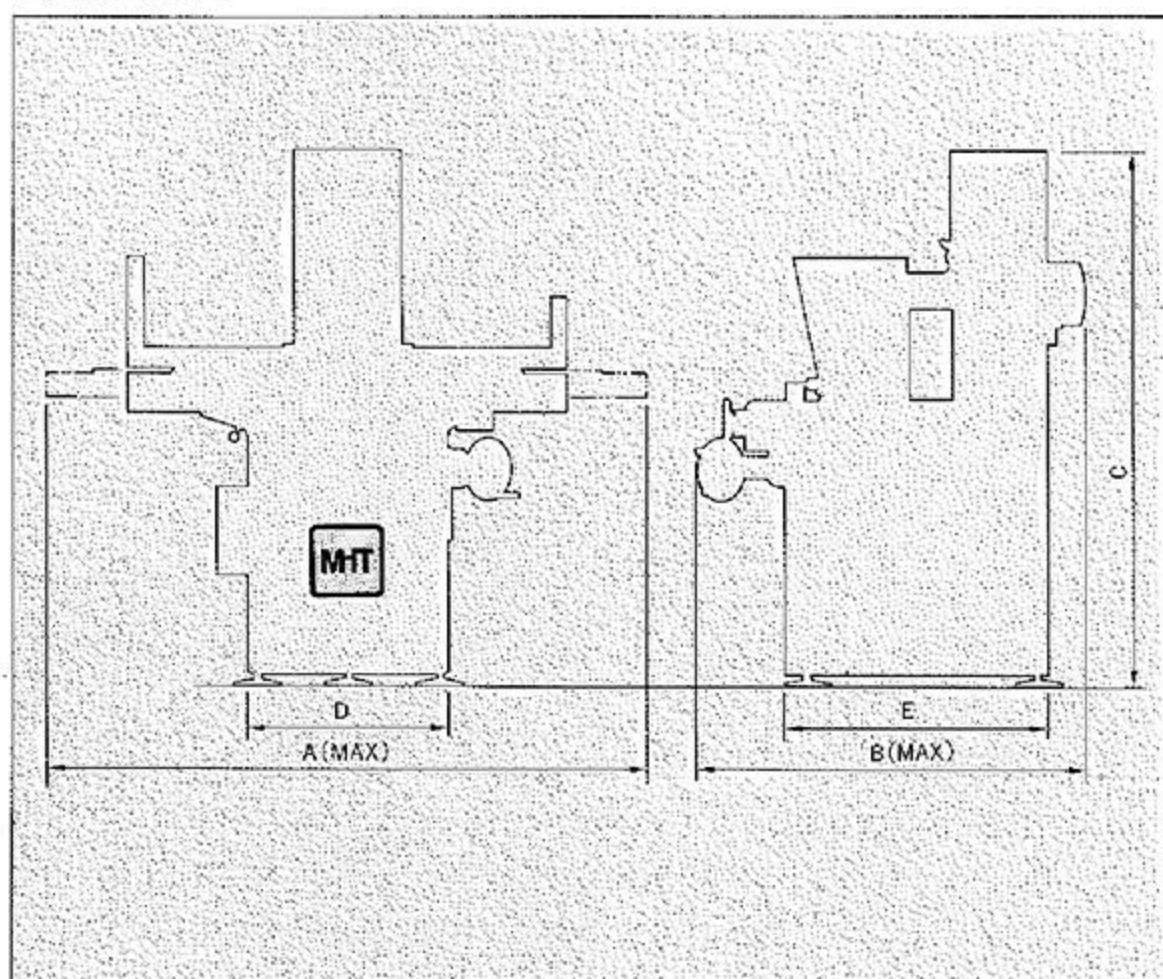

■寸法表

仕 様	機 種	A	B	C	D	E
MSG-200M		1480	1180	1800	620	697
200H1		1510	1180	1750	770	747
205M		1800	1180	1800	620	697
250M		1850	1310	1750	620	810
250H1		1900	1310	1750	620	810
250H2		1900	1310	1750	620	810
250H3		1900	1350	1750	620	810
250MCF		2320	1350	1750	620	810
300H3		2760	1460	1750	1110	1100
400H3		3300	2050	2050	1150	1450

■標準付属品

- 砥石.....1
- フランジ・フランジ抜きボルト.....1
- ダイヤモンドツール.....1
- ダイヤモンドツール保持台.....1
- 作業用照明灯.....1(但し、300H3、400H3は無し)
- ジャッキボルト・受皿.....3.5(Hタイプ)
- 取扱説明書.....1

※図面などにより、予告なく仕様・その他を変更する場合があります。
※標準色はマンセル7.5G4.5/1です。

※特別約法、別途お見積り致します。